

# CATÁLOGO

2025



# BARNICES

## **CLEAR 10050 PREMIUM HS**

Barniz 2K con muy buenos acabados, excelente brillo y buen cuerpo. Muy estable en superficies verticales y puede volverse a aplicar sin lijar antes de 24h.



Mezclar 2:1 con los endurecedores de General



Vida de la mezcla 5h a 20° C



0 - 10% de diluyente (721-2040)



Conveniente usar protección



## **CLEAR 600M MATT**

Barniz 2K especialmente aconsejable para zonas en bajo brillo de defensas. Proporciona un excelente acabado y fina apariencia.



Mezclar 2:1 con los endurecedores de General



Vida de la mezcla 3 a 5h. a 20° C



15-20% disolvente General



Conveniente usar protección

# BARNICES

## **CLEAR 5600 AIR-DRY**

Barniz transparente de secado al aire convencional resistente a los arañazos y con propiedades de acabado de primera calidad sin comprometer la calidad superior.



Mezclar 2:1 con los endurecedores de General



Vida de la mezcla 60 minutos a 20° C



10 - 15% de diluyente (721-2040)



Conveniente usar protección



## **CLEAR 7700 ULTRA PERFORMANCE**

Barniz VOC, de alta calidad, de muy fácil aplicación, con un excelente acabado y unas especiales propiedades de secado que incrementan notablemente la eficacia en los talleres.



Mezclar 1:1 con los endurecedores de General



Vida de la mezcla 35 min. a 20° C



5 - 10% del WH1 para mejorar la adherencia



Conveniente usar protección

# BARNICES

## **CLEAR 7100 VOC SUPERIOR UHS**

El barniz UHS cumple con la norma VOC ofrece una buena resistencia al descolgado y un brillo extremo con su aplicación de 1.5 capas es fácil de pulir, si se requiere un tratamiento especial.



Mezclar 2:1 con los endurecedores de General



Vida de la mezcla 75 minutos a 20° C



Conveniente usar protección



# PRIMERS

## 2K RAPID PRIMER GREY 4462

Aparejo de 2 componentes, cumple normativa VOC, fácil de lijar, buena verticalidad, excelente relleno y de muy fácil aplicación.



Mezclar 4:1 con los endurecedores de General



Vida de la mezcla 90 a 120 min. a 20° C



0 - 5% de disolventes de General



Conveniente usar protección



## 2K RAPID PRIMER WHITE 4464

Aparejo de 2 componentes, cumple normativa VOC, fácil de lijar, buena verticalidad, excelente relleno y de muy fácil aplicación.



Mezclar 4:1 con los endurecedores de General



Vida de la mezcla 90 a 120 min. a 20° C



0 - 5% de disolventes de General



Conveniente usar protección



# PRIMERS

## 2K RAPID PRIMER DARK GREY 4466

Aparejo de 2 componentes, cumple normativa VOC, fácil de lijar, buena verticalidad, excelente relleno y de muy fácil aplicación.



Mezclar 4:1 con los endurecedores de General



Vida de la mezcla 90 a 120 min. a 20° C



0 - 5% de disolventes de General



Conveniente usar protección



## 8340 GENFLEX PLASTIC PRIMER

Es un excelente adherente para plásticos de un sólo componente, fácil de usar, crea una buena adhesión en las partes plásticas para aparejos, selladores, pinturas, etc.



Listo al Uso



1 capa de 1/2 micras



10 - 11 minutos a 20° C



Conveniente usar protección

# PRIMERS

## 9700 WASH PRIMER

Un excepcional anti-corrosivo que asegura una total protección. Su especial pigmentación asegura un proceso más rápido eliminando la necesidad de usar aparejos cuando no se requiere una fuerte cubrición.



Mezclar 1:1 con los endurecedores de General



Vida de la mezcla 5 a 6 horas



2 manos / 20-25 micras por capa



Conveniente usar protección



## 4500 2K PRIMER EXPRESS

Aparejo rápido 2K para procesos de reparación rápida. Fácil aplicación, excelente adhesión y bajo absorción de brillo. Óptimo poder de relleno.



Mezclar 4:1 con los endurecedores de General



Vida de la mezcla 40min. a 20° C



0-10% disolvente General



Conveniente usar protección

# DILUYENTES

## ***P. U. THINNER***

Para dilución de pintura, barniz y fondos.  
Especial para regular la viscosidad de todos los productos.

**S719** P. U. Thinner Fast

**S711** P. U. Thinner Normal

**S721** P. U. Thinner Slow



## ***8241 GENCLEAN***

Desengrasante y limpiador especialmente aconsejable para productos al disolvente, incluyendo acabados termoplásticos, acrílicos, zonas de poliéster y zonas aparejadas.



Conveniente usar protección

# ENDURECEDORES

## UHS

SLOW

H920



## HS

SUPER FAST H200

FAST H500

NORMAL H600

NORMAL H666

SLOW H700

# AUXILIARES

## 809 2K PLASTICIZER MATT

Aditivo matizante y elasticante para añadir al sistema monocapa y barnices y obtener un aspecto matizado a la vez que elasticifica.



4:1 sobre la mezcla o 2:1 sobre la base



Aplicar después de la mezcla



Disolvente: 20% en monocapas o 10% en barnices



Conveniente usar protección



## 9340 ADHERENTE UNIVERSAL

Es un excelente adherente universal aplicable en todo tipo de superficies con resistencia a disolventes, aguas y corrosión.



Listo al uso



1 o 2 capas / 6-8 micras



5 a 10 min. a 20° C



Conveniente usar protección

# AUXILIARES

## 2K PLASTIC ADITIVE

Es un aditivo cuyas propiedades permiten aplicar un aparejo 2K directamente sobre zonas plásticas sin necesidad de aplicar un adherente para plásticos 1K.




Recomendado mezclar 15% por volumen sobre el aparejo



Mezclar antes del endurecedor y disolvente



Importante usar protección

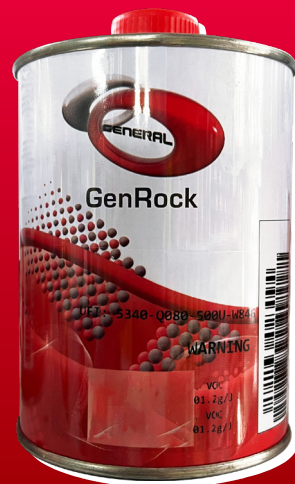

# FONDOS

## GenRock SERIE 700 BICAPA

Sistema Bicapa de alta calidad para colores lisos y metálicos basado en 64 mixes: 50 en litro y 14 en 3,5 l., incluidos 16 perlados y 6 xiralicos.



50-75% GenRock disolvente / 100% perlados tricapas



5 min. entre capas para colores metálicos



Esperar a que esté totalmente mate antes de la capa final



Conveniente usar protección



## GenRock SERIE 600 MONOCAPA

Sistema acrílico de alta calidad para colores lisos basado en 30 mixes: 23 en litro y 7 en 3,5 l. Fácil de aplicar y excelente acabado.



Mezclar 2:1 con los endurecedores de General



Vida de la mezcla 5h. a 20° C



0 - 10% de disolventes de General



Conveniente usar protección